

サポート付き簡単オフィス  
Wi-Fiサービス


# 【めちゃ楽Wi-Fi】

## 設定ガイド


### 1 確認

同梱物をご確認ください

Wi-Fiアクセスポイント装置  
(本体)




AC電源アダプタ



LANケーブル




吊り天井用取り付けキット




※本設定では使用しません。

マウントクレードル  
(水平器付き)



※本設定では使用しません。

壁面用ネジ、安全ネジ、  
壁面用ネジアンカー



※本設定では使用しません。

※万が一不足がございましたら、Wi-Fiサポートセンターまでご連絡ください。

LANケーブルを挿入し、  
電源をONするだけ!



お客様にご用意いただくもの

Wi-Fiをご利用する  
ノートパソコンまたは  
スマートフォン・タブレット等



申込書  
のお客さま控え



### 2 設置

見通しの良い場所に設置しましょう

見通しの良い  
棚や机に設置



フロア内に  
分散して設置



▲ポイント

棚や机に設置する際は、  
マウントクレードルを  
外してください。



設置時の  
注意点


- 壁や天井がある場合、快速に電波が届く距離が制約されます。  
障害物がない場合：約25m 木壁/石膏ボードの場合：約15m 鉄筋コンクリートの場合：電波が届きません。
- 1台のWi-Fiアクセスポイント装置に接続するご利用端末(ノートパソコン・スマホなど)の台数は50台までを推奨します。
- 電化製品の近くには、設置しないでください。  
電子レンジ：可能な限り離してください。それ以外の電化製品：50cm以上離してください。

### 3 接続

Wi-Fiアクセスポイント装置を接続しましょう

1

LANケーブルでHUBまたはルーターと本体を  
接続します。AC電源アダプタを本体と接続する  
と電源が入ります。

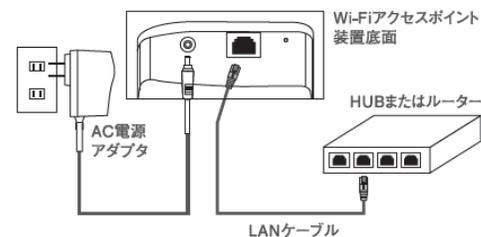

2

本体前面にある  
LEDランプが緑色点灯している  
ことを確認します。



※橙色点灯の場合  
申込書で「お客さまLANのIPアドレス」が「固定IPアドレス」の方  
は、裏表紙を実施ください。▶P5

※10分程度かかる場合がございます

終了!

# Wi-Fiの接続確認をしましょう

申込書をご準備の上、記載されたSSIDおよびパスワードをご確認ください。

## スマートフォンまたはタブレットで確認する(Androidの場合)

- 1 設定 をタップ!  

- 2 Wi-Fi機能をON!  

- 3 申込書に記載したSSIDを選択し、クリック!  

- 4 申込書に記載したパスワードを入力し、接続をクリック!  


- 5 Wi-Fiマークが表示され、インターネットがご利用できれば完了!  


## ノートパソコンで確認する(Windows 7の場合)

- 1 ステータスバーから をクリック!  

  - 2 申込書に記載したSSIDを選択し、接続をクリック!  

  - 3 申込書に記載したパスワードを入力し、OKをクリック!  

  - 4 Wi-Fiマークがアクティブになり、インターネットがご利用できれば完了!  

- ▼
- Wi-Fiがご利用できない場合はWi-Fiサポートセンターまでお問合せください。**
- その前に!!** SSIDおよびパスワードを申込書でもう一度ご確認ください。

# 「お客さまLANのIPアドレス」が「固定IPアドレス」のお客さまはコチラ!

まず、設定用のパソコン(LANポート有)の設定変更をします。(Windows7の場合)

- 1 [スタート]-[コントロールパネル]の順にクリックし[ネットワークと共有センター]をクリックします。
- 2 [アダプターの設定の変更]をクリックします。
- 3 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
- 4 [インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)]を選択して、[プロパティ]をクリックします。



- 5 [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択し、[OK]をクリックします。



IPアドレスは本商品から自動的に割り当てられます。

次に、Wi-Fiアクセスポイント装置の手動設定をします。


- 1 Wi-Fiアクセスポイント装置とパソコンをLANケーブルで直接接続します。
- 2 パソコンのWebブラウザのアドレスバーに「10.128.128.128」を入力し、「Enter」キーを押します。
- 3 右上の をクリックします。



- 4 [ユーザー名]に、Wi-Fiアクセスポイント装置底面のシリアル番号(例 Q\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*)を入力し、「ログイン」をクリックします。(パスワードは入力不要です。)



- 5 IPアドレス/DNSサーバを設定します。

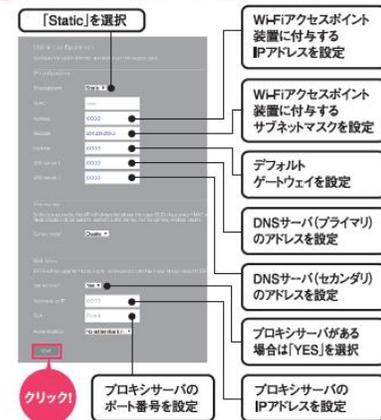

[Save]をクリックします。  
(Wi-Fiアクセスポイント装置が再起動され、設定が反映されます。)

**memo** 手動設定した内容を下記に記載し保管してください。

### IPアドレス/DNSサーバ

IP assignment	
Address	
Netmask	
Gateway	
DNS server1	
DNS server2	

### プロキシサーバがある場合は、プロキシサーバ

Use a proxy	
Hostname or IP	
Port	

▲注意 ファイアウォール等でアクセス制限を行っているお客様へ(NTT東日本のひかり電話ルーター等が標準設定の場合は不要です)

ファイアウォール等のルール追加については、Wi-Fiアクセスポイント装置からWANに対して右記のポートの通信を許可するようルールを追加してください。

TCP: 80, 443, 7734, 7752  
UDP: 53, 123, 1812, 7351, 9350